


新製品

NHE

# 船用小型自動交換機 OAE-CX050

衛星船舶電話やインマルサット等と接続して船内電話経由で通話が可能

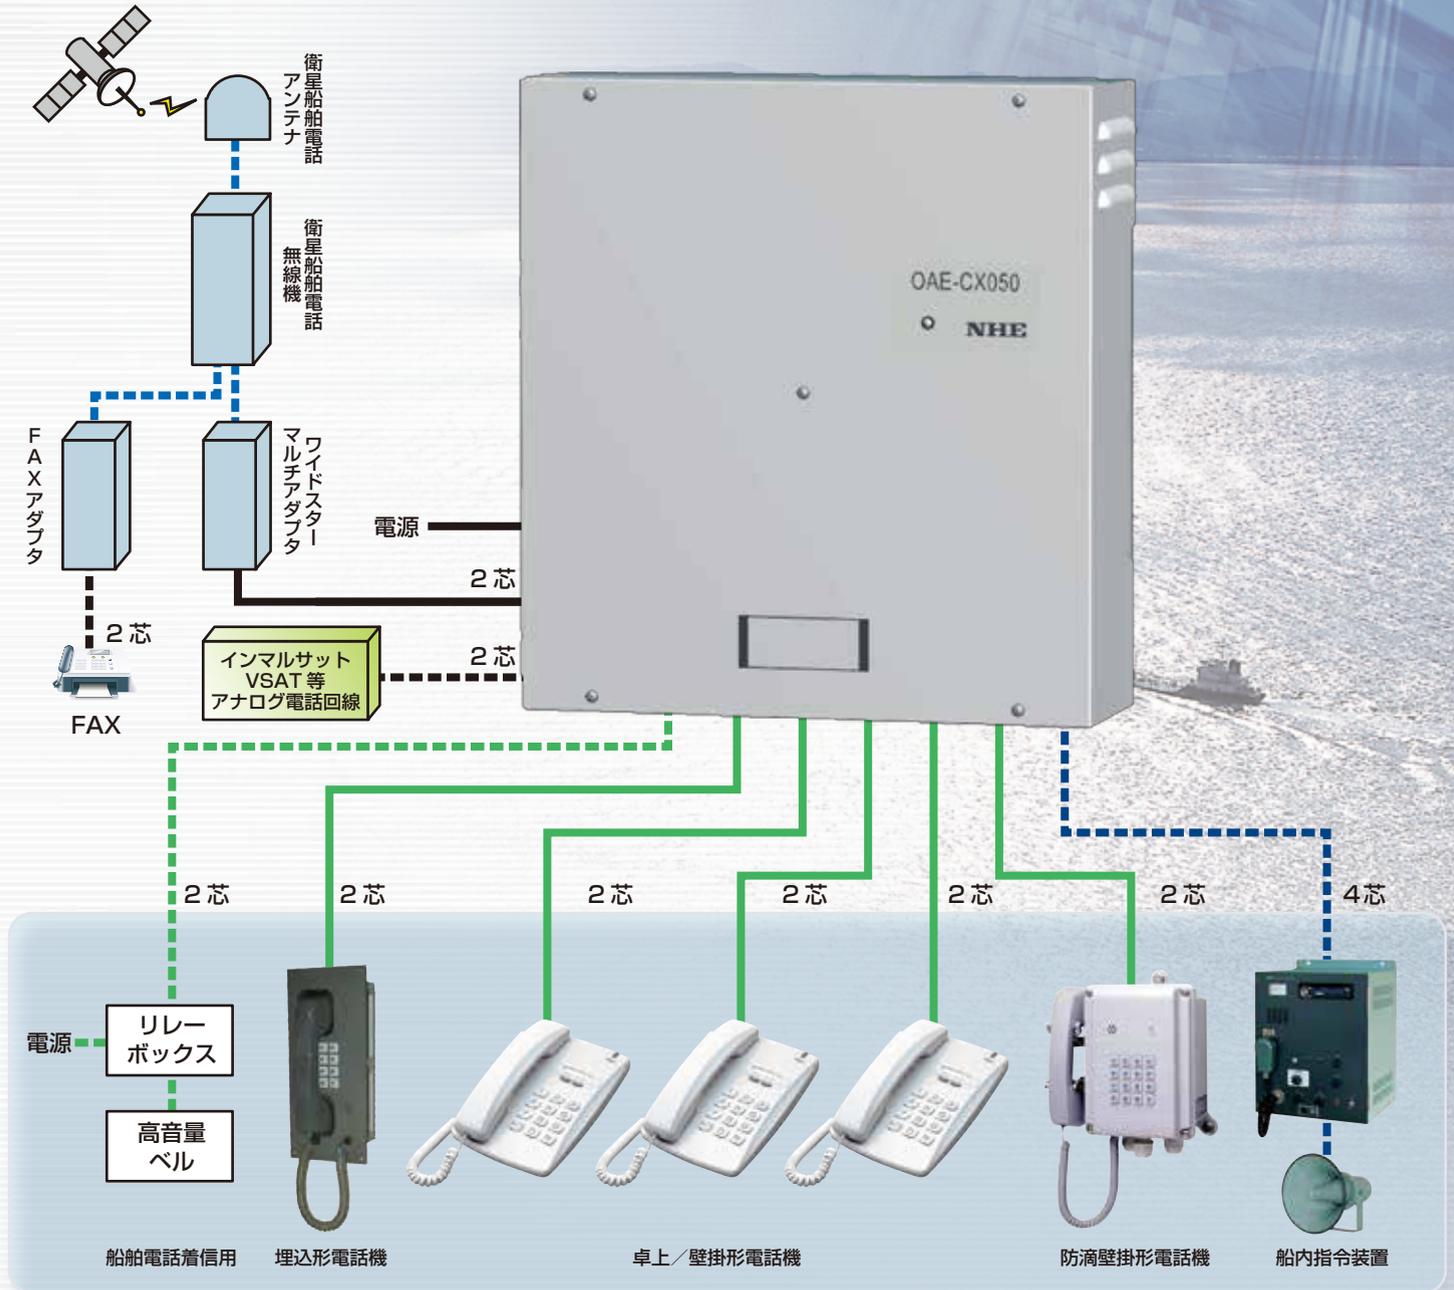

(株)NTTドコモの衛星船舶電話ワイドスターIIと(ワイドスターマルチアダプタを介して)接続して船内電話より船舶電話経由の発信・着信・転送が容易に行えます。  
インマルサット、イリジウムなどの外線も接続出来ます。


従来型の船用電話機やコードレス電話機などのアナログ電話機を8台接続出来ます。  
船内指令装置経由でページング放送が出来ます。  
ページング放送に別の電話で応答が出来ます。

日本船用エレクトロニクス株式会社

## 主な機能

<b>内線</b>	特番	
内線相互通話	10~17	
代理応答	71	
6者電話会議	72	
強制割込	0~9	
<b>外線</b>		
外線発信規制		
DGL(ダイレクトグループライン)着信 (最大6カ所)		
航海中/停泊中 鳴動先切替		
<b>船内指令(ページング放送)接続(注1)</b>		
ページング放送	91/92/93	
ページング応答	79	
<b>オプション機能</b>		
セルフテスト	73+DN	
<b>番号</b>		
船舶電話発信特番	0	
その他の外線	8	
外線が3~4回線の場合は番号計画が変更になります		
<b>データ設定</b>		
ROM設定		
<b>周辺機器(別途手配品)</b>		
卓上/壁掛形電話機	ODA1183シリーズ	
防滴壁掛形電話機	ODA1310シリーズ	
埋込形電話機	ODA-1780シリーズ	
高音量ベル		
リレーボックス		
ほか		

## 外観図

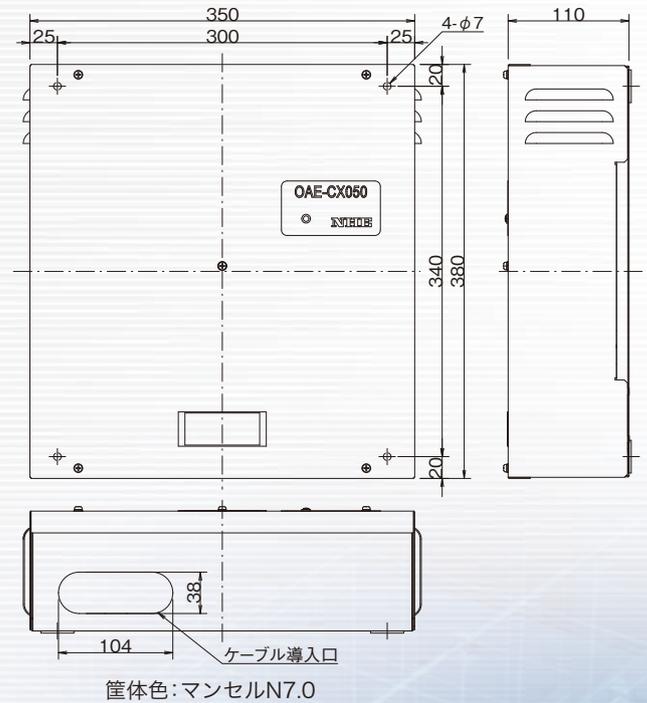

技術基準適合認定(JATE)  
 認証番号 A17-0051001  
 認証年月日 平成29年3月27日

## 基本仕様

項目	仕様
アナログ内線	8回線
アナログ外線	4回線
船内指令(ページング放送)接続	標準 3方向
電源	AC90 ~ 264V 50/60Hz 単相 30VA 以下 DC24V 約 15W 以下
外形寸法	W350×H380×D110
質量	約 6.8kg
制御方式	蓄積プログラム制御方式
通話路方式	C-MOS IC 空間分割

注1: 騒音の激しい場所やページング放送する電話機は耐騒音形ハンドセット付電話機をご使用ください。  
 衛星船舶電話、ワイドスターIIは(株)NTTドコモの製品、サービスです。  
 カタログの内容及び商品の外観・仕様など予告なく変更する可能性があります。

**NHE**  
 NIPPON HAKUYO electronics, Ltd.  
**日本船用エレクトロニクス株式会社**  
 本社  
 〒221-0044 横浜市神奈川区東神奈川 2-40-7  
 TEL:045-453-6911 FAX:045-453-6910  
 E-mail: nippaku@nhe.co.jp  
 URL: http://www.nhe.co.jp  
 営業所: 神戸・呉・高松・下関・長崎